


Isopar® HP

PANNELLO ISOLANTE PER PARETE IN POLIISOCIANURATO




ISOPAR® HP è un pannello coibentato per parete realizzato in poliisocianurato: questo materiale è chimicamente e termicamente molto stabile, basti pensare che la rottura del legame isocianurato avviene al di sopra dei 200°C;


può essere definito ignifugo o ritardante al fuoco. ISOPAR® HP è disponibile con 4 profili diversi di finitura esterna.

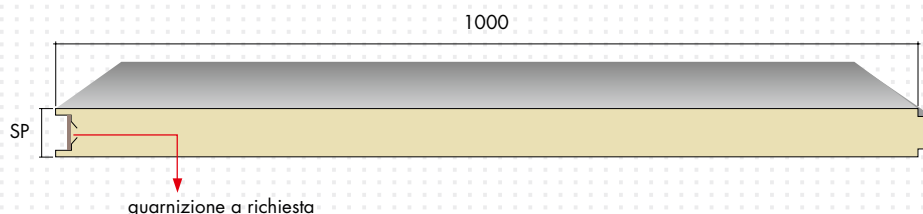

Profili disponibili (da specificare in fase d'ordine)




Rigato



Dogato



Liscio



Diamantato

U trasmissione	30	35	40	50	60	80	100	120	150	180	200
W/m² K	0,71	0,62	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,12	0,11
Kcal/m² h °C	0,61	0,53	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10

Facciata ESTERNA:
Acciaio 0,4 mm
Facciata INTERNA:
Acciaio 0,4 mm

Larghezza efficace
appoggio: 120 mm

SPESSORE PANNELLO (mm)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	PESO (Kg/m²)
30	190	110	85	65							7,06
35	215	125	100	80	55						7,24
40	236	145	115	90	65	50					7,42
50	297	185	150	115	85	65	50				7,81
60	357	225	180	140	105	80	60	50			8,20
80	460	305	245	190	140	105	85	65			8,98
100	515	385	305	240	175	135	105	85			9,76
120	620	465	370	290	215	165	130	105			10,54
150	775	580	465	365	270	205	160	130			11,71
180	935	700	560	440	325	245	195	155			12,88
200	1000	780	625	490	360	275	215	175			13,66

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 l

ALTRI SUPPORTI METALLICI E SPESSORI, DISPONIBILI A RICHIESTA.