

Isopar® Elegant HP

PANNELLO ISOLANTE PER PARETE IN POLIISOCIANURATO





ISOPAR® Elegant HP è un pannello sandwich isolante progettato per l'impiego in pareti che necessitano un alto grado di resistenza

al fuoco. ISOPAR® Elegant HP è il pannello piano in poliisocianurato realizzato nelle sue versioni dogato, rigato e liscio.



SPESSORE 40 MM

SPESSORE DA 50 A 200 MM

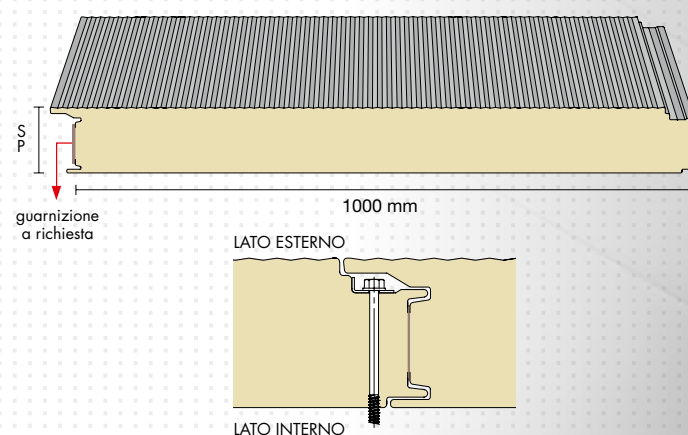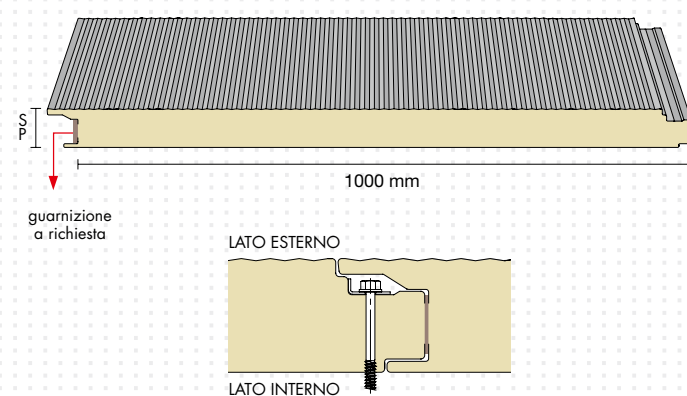

Vite testa esagonale con chiave da 8 mm.

Profili disponibili (da specificare in fase d'ordine)

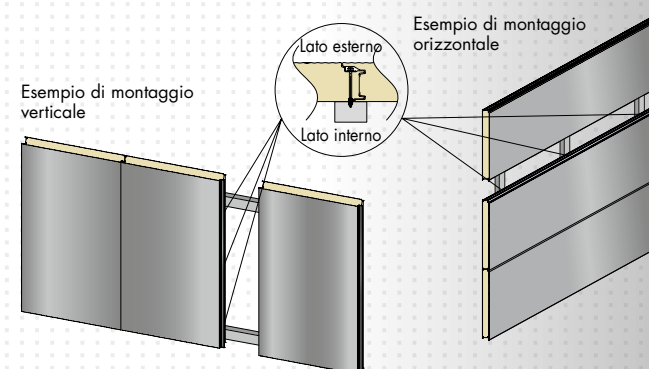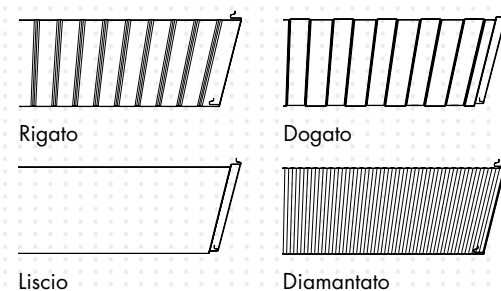

Proprietà statiche (kg/m²)

U trasmissione	40	50	60	80	100	120	150	180	200
W/m² K	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,12	0,11
Kcal/m² h °C	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10

SPESSORE PANNELLO (mm)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	PESO (Kg/m²)
40	236	145	115	90	65	50					7,42
50	297	185	150	115	85	65	50				7,81
60	357	225	180	140	105	80	60	50			8,20
80	460	305	245	190	140	105	85	65			8,98
100	515	385	305	240	175	135	105	85			9,76
120	620	465	370	290	215	165	130	105			10,54
150	775	580	465	365	270	205	160	130			11,71
180	935	700	560	440	325	245	195	155			12,88
200	1000	780	625	490	360	275	215	175			13,66

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

CAMPATA SINGOLA

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 ℓ