




Thermo G5 e Thermo G6

POLICARBONATO ALVEOLARE IDEALE PER CREARE LUCE A METÀ FALDA




Caratteristiche tecniche:


- Spessore: 2,5 mm
- Passo lastra: 1.000 ± 5 mm.
- Lunghezze lastra: possibilità di lunghezze a misura
- Colori: Neutro con finitura satinata e opalino
- Chiusura alle estremità: Termosaldate
- Protezione superiore: Anti U.V. sul lato esterno possibilità di protezione anti U.V. su entrambe i lati (a richiesta)
- Reazione al fuoco: Autoestinguente classe 1
- Trasmissione termica: $U=4,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Passaggio luce: Colore neutro 84% ± 2
Colore opalino 76% ± 2
- Note di applicazione:




Thermo G5

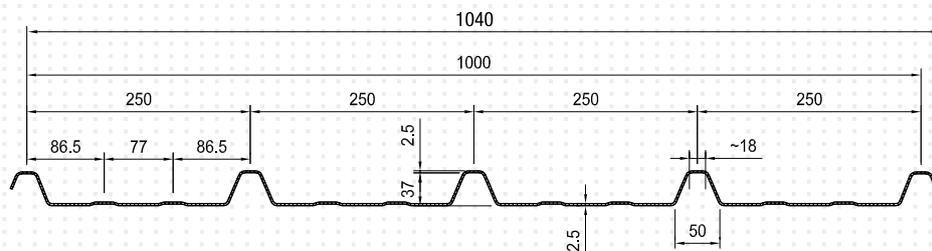


Thermo G6

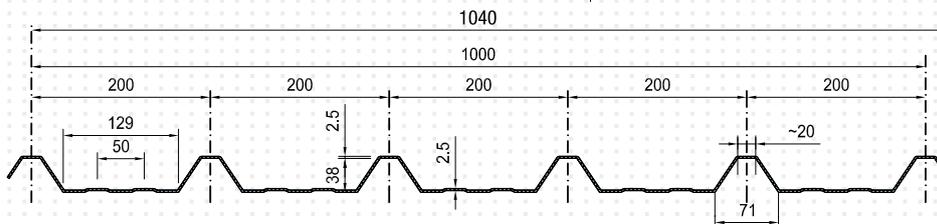

Thermo G5

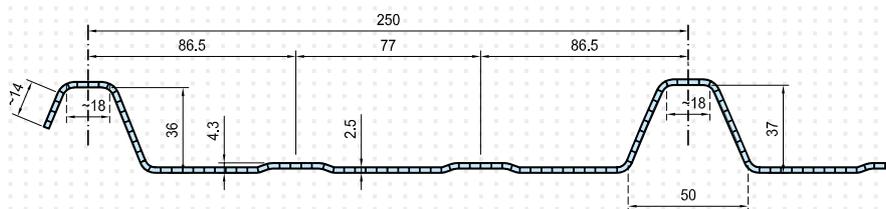

Esempi di posa



Thermo G6

